




Designer
Telefon
Fax
E-mail

FL28-1K2-5070-F19814+BC50 / Armaturdatablad

Lysåbning 1:

Se vores armaturkatalog for at finde et billede af armatur.

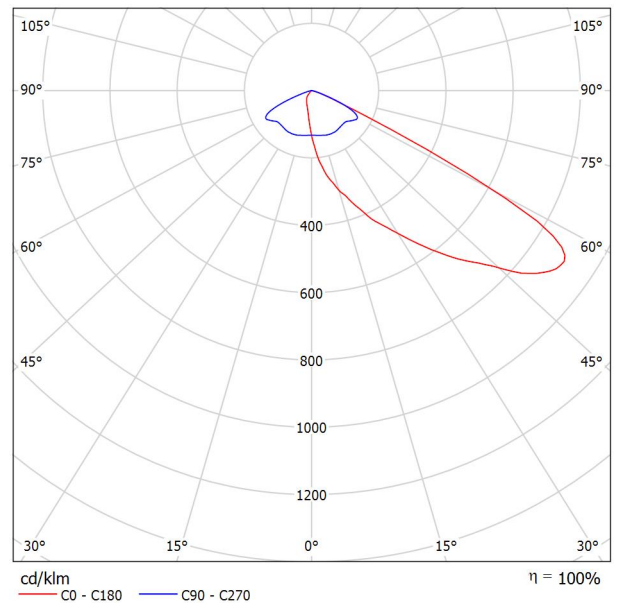

Armaturklassifikation iht. CIE: 100
CIE Flux-kode: 31 78 99 100 100

Pga. manglende symmetri-egenskaber kan der ikke vises en UGR-tabel for denne lampe.




Designer
Telefon
Fax
E-mail

FL28-1K2-5070-F19814 / Armaturdatablad

Lysåbning 1:

Se vores armaturkatalog for at finde et billede af armatur.

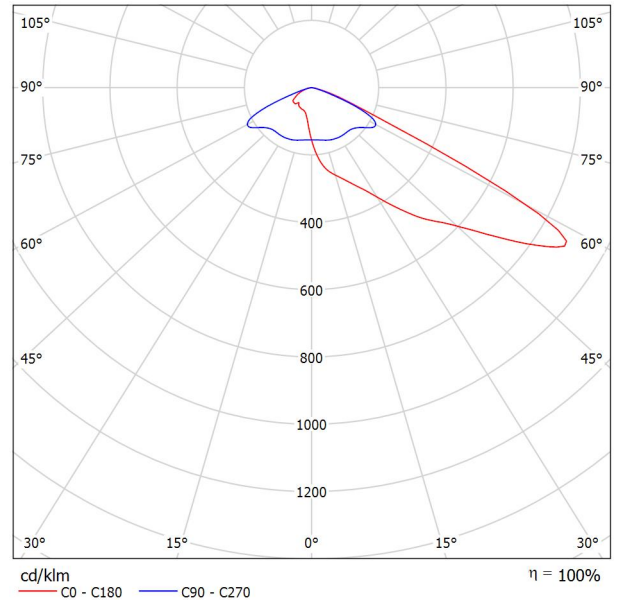

Armaturklassifikation iht. CIE: 100
CIE Flux-kode: 30 74 98 100 100

Pga. manglende symmetri-egenskaber kan der ikke vises en UGR-tabel for denne lampe.




Designer
Telefon
Fax
E-mail

FL28-1K2-5070-F19813+BC50 / Armaturdatablad

Lysåbning 1:

Se vores armaturkatalog for at finde et billede af armatur.

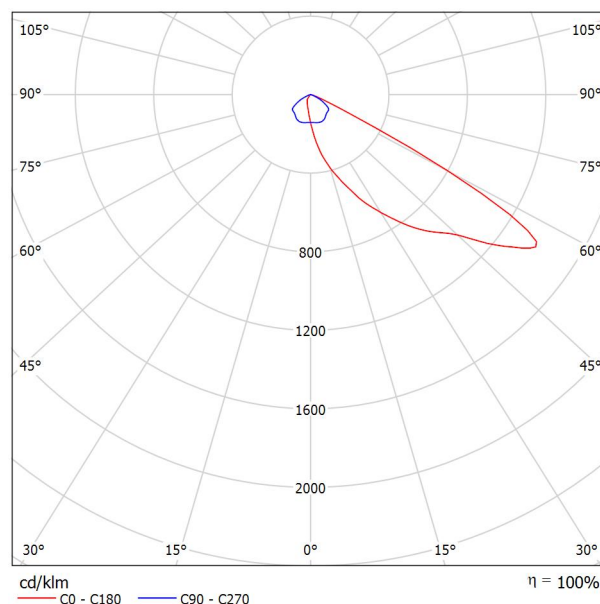

Armaturklassifikation iht. CIE: 100
CIE Flux-kode: 39 89 99 100 100

Pga. manglende symmetri-egenskaber kan der ikke vises en UGR-tabel for denne lampe.




Designer
Telefon
Fax
E-mail

FL28-1K2-5070-F19813 / Armaturdatablad

Lysåbning 1:

Se vores armaturkatalog for at finde et billede af armatur.

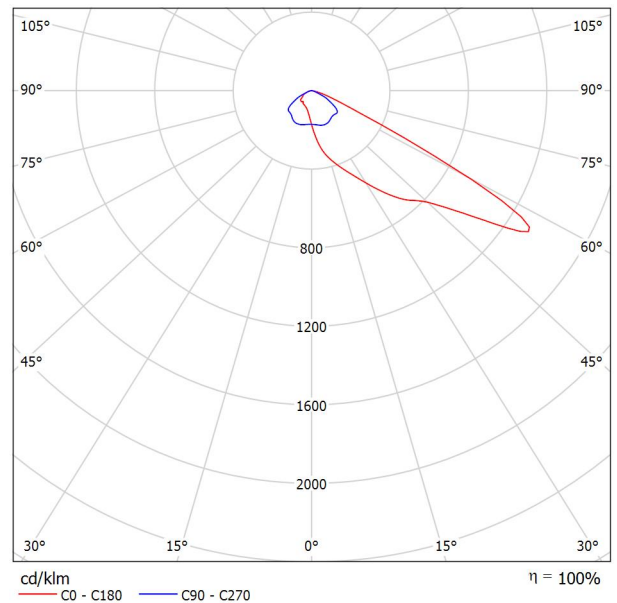


Armaturklassifikation iht. CIE: 100
CIE Flux-kode: 38 85 99 100 100

Pga. manglende symmetri-egenskaber kan der ikke vises en UGR-tabel for denne lampe.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betrakter (resultatoversigt)

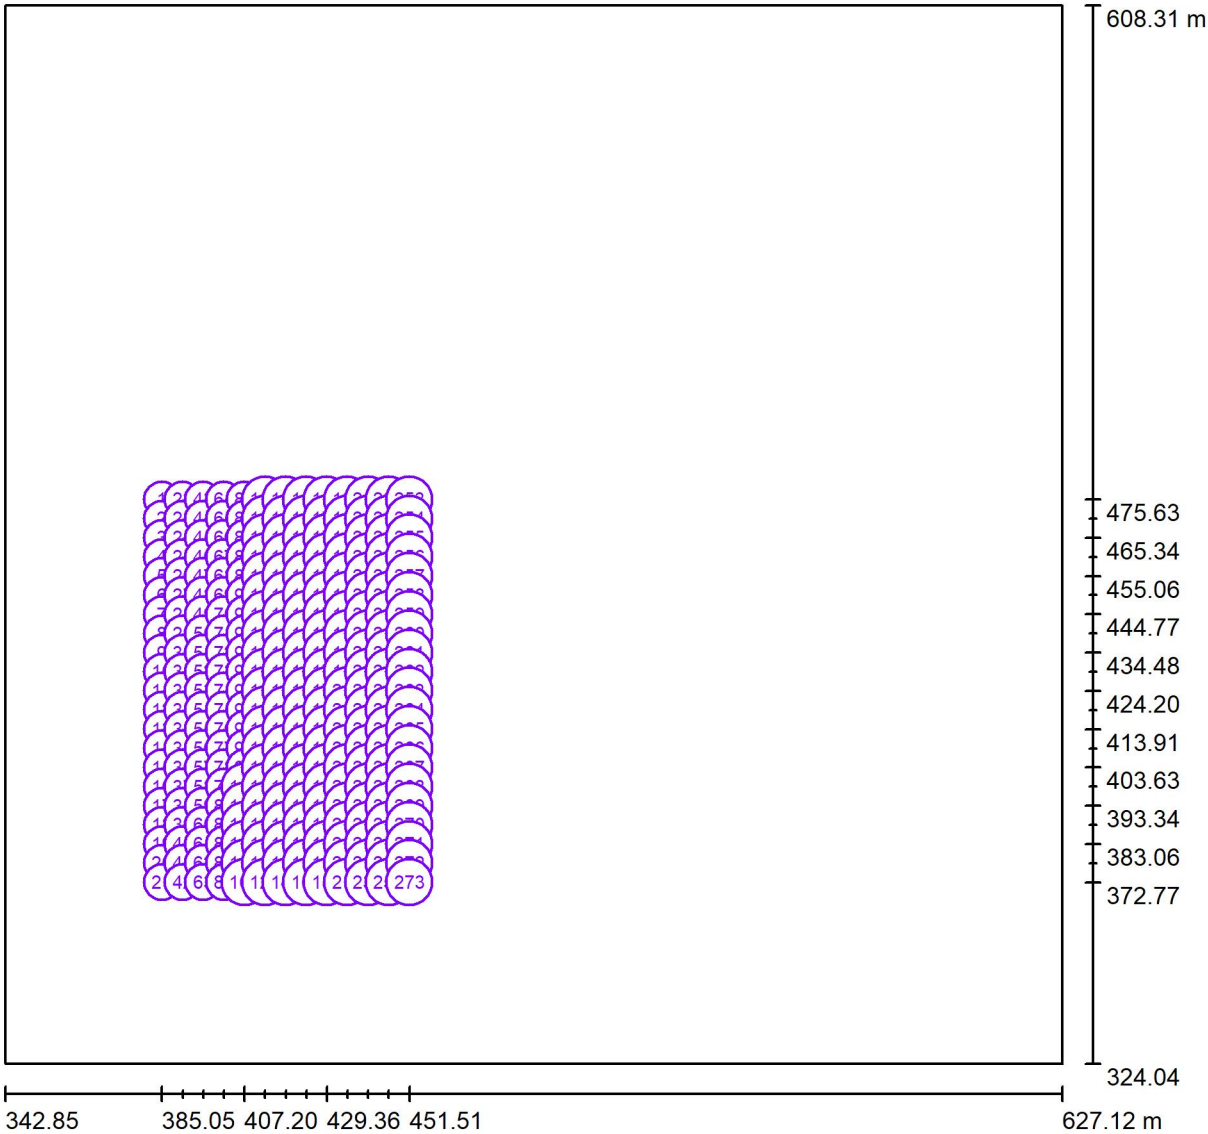

Målestok 1 : 2033

GR beregningspunktliste

Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
1	GR-betrakter 274	385.051	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
2	GR-betrakter 275	385.051	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
3	GR-betrakter 276	385.051	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	24 ¹⁾
4	GR-betrakter 277	385.051	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	29 ¹⁾



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betragter (resultatoversigt)

GR beregningspunktliste

Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
5	GR-betragter 278	385.051	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	33 ¹⁾
6	GR-betragter 279	385.051	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
7	GR-betragter 280	385.051	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
8	GR-betragter 281	385.051	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	33 ¹⁾
9	GR-betragter 282	385.051	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
10	GR-betragter 283	385.051	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	32 ¹⁾
11	GR-betragter 284	385.051	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	28 ¹⁾
12	GR-betragter 285	385.051	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	32 ¹⁾
13	GR-betragter 286	385.051	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
14	GR-betragter 287	385.051	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	33 ¹⁾
15	GR-betragter 288	385.051	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
16	GR-betragter 289	385.051	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
17	GR-betragter 290	385.051	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	33 ¹⁾
18	GR-betragter 291	385.051	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	28 ¹⁾
19	GR-betragter 292	385.051	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	26 ¹⁾
20	GR-betragter 293	385.051	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
21	GR-betragter 294	385.051	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
22	GR-betragter 295	390.590	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
23	GR-betragter 296	390.590	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
24	GR-betragter 297	390.590	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
25	GR-betragter 298	390.590	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
26	GR-betragter 299	390.590	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
27	GR-betragter 300	390.590	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
28	GR-betragter 301	390.590	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
29	GR-betragter 302	390.590	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
30	GR-betragter 303	390.590	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
31	GR-betragter 304	390.590	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	33 ¹⁾
32	GR-betragter 305	390.590	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	28 ¹⁾
33	GR-betragter 306	390.590	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
34	GR-betragter 307	390.590	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
35	GR-betragter 308	390.590	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
36	GR-betragter 309	390.590	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
37	GR-betragter 310	390.590	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
38	GR-betragter 311	390.590	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	32 ¹⁾
39	GR-betragter 312	390.590	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	32 ¹⁾
40	GR-betragter 313	390.590	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betragter (resultatoversigt)

GR beregningspunktliste

Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
41	GR-betragter 314	390.590	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
42	GR-betragter 315	390.590	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
43	GR-betragter 316	396.128	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
44	GR-betragter 317	396.128	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
45	GR-betragter 318	396.128	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
46	GR-betragter 319	396.128	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
47	GR-betragter 320	396.128	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
48	GR-betragter 321	396.128	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
49	GR-betragter 322	396.128	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
50	GR-betragter 323	396.128	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
51	GR-betragter 324	396.128	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
52	GR-betragter 325	396.128	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
53	GR-betragter 326	396.128	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
54	GR-betragter 327	396.128	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
55	GR-betragter 328	396.128	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
56	GR-betragter 329	396.128	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
57	GR-betragter 330	396.128	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
58	GR-betragter 331	396.128	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
59	GR-betragter 332	396.128	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
60	GR-betragter 333	396.128	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
61	GR-betragter 334	396.128	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
62	GR-betragter 335	396.128	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
63	GR-betragter 336	396.128	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
64	GR-betragter 337	401.667	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
65	GR-betragter 338	401.667	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
66	GR-betragter 339	401.667	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
67	GR-betragter 340	401.667	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
68	GR-betragter 341	401.667	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
69	GR-betragter 342	401.667	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
70	GR-betragter 343	401.667	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
71	GR-betragter 344	401.667	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
72	GR-betragter 345	401.667	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
73	GR-betragter 346	401.667	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
74	GR-betragter 347	401.667	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
75	GR-betragter 348	401.667	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
76	GR-betragter 349	401.667	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betragter (resultatoversigt)

GR beregningspunktliste

Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
77	GR-betragter 350	401.667	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
78	GR-betragter 351	401.667	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
79	GR-betragter 352	401.667	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
80	GR-betragter 353	401.667	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
81	GR-betragter 354	401.667	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
82	GR-betragter 355	401.667	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
83	GR-betragter 356	401.667	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
84	GR-betragter 357	401.667	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
85	GR-betragter 358	407.205	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
86	GR-betragter 359	407.205	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
87	GR-betragter 360	407.205	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
88	GR-betragter 361	407.205	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
89	GR-betragter 362	407.205	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
90	GR-betragter 363	407.205	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
91	GR-betragter 364	407.205	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
92	GR-betragter 365	407.205	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
93	GR-betragter 366	407.205	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
94	GR-betragter 367	407.205	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
95	GR-betragter 368	407.205	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
96	GR-betragter 369	407.205	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
97	GR-betragter 370	407.205	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
98	GR-betragter 371	407.205	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
99	GR-betragter 372	407.205	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
100	GR-betragter 373	407.205	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
101	GR-betragter 374	407.205	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
102	GR-betragter 375	407.205	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
103	GR-betragter 376	407.205	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
104	GR-betragter 377	407.205	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
105	GR-betragter 378	407.205	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
106	GR-betragter 379	412.743	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾
107	GR-betragter 380	412.743	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
108	GR-betragter 381	412.743	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾
109	GR-betragter 382	412.743	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
110	GR-betragter 383	412.743	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
111	GR-betragter 384	412.743	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
112	GR-betragter 385	412.743	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betragter (resultatoversigt)

GR beregningspunktliste

Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
113	GR-betragter 386	412.743	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
114	GR-betragter 387	412.743	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
115	GR-betragter 388	412.743	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
116	GR-betragter 389	412.743	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
117	GR-betragter 390	412.743	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
118	GR-betragter 391	412.743	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
119	GR-betragter 392	412.743	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
120	GR-betragter 393	412.743	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
121	GR-betragter 394	412.743	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
122	GR-betragter 395	412.743	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
123	GR-betragter 396	412.743	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
124	GR-betragter 397	412.743	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
125	GR-betragter 398	412.743	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾
126	GR-betragter 399	412.743	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾
127	GR-betragter 400	418.282	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
128	GR-betragter 401	418.282	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾
129	GR-betragter 402	418.282	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
130	GR-betragter 403	418.282	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
131	GR-betragter 404	418.282	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
132	GR-betragter 405	418.282	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
133	GR-betragter 406	418.282	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
134	GR-betragter 407	418.282	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
135	GR-betragter 408	418.282	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
136	GR-betragter 409	418.282	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
137	GR-betragter 410	418.282	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
138	GR-betragter 411	418.282	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
139	GR-betragter 412	418.282	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
140	GR-betragter 413	418.282	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
141	GR-betragter 414	418.282	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
142	GR-betragter 415	418.282	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
143	GR-betragter 416	418.282	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
144	GR-betragter 417	418.282	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
145	GR-betragter 418	418.282	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
146	GR-betragter 419	418.282	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
147	GR-betragter 420	418.282	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
148	GR-betragter 421	423.820	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betragter (resultatoversigt)

GR beregningspunktliste

Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
149	GR-betragter 422	423.820	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
150	GR-betragter 423	423.820	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾
151	GR-betragter 424	423.820	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
152	GR-betragter 425	423.820	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
153	GR-betragter 426	423.820	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
154	GR-betragter 427	423.820	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
155	GR-betragter 428	423.820	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
156	GR-betragter 429	423.820	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
157	GR-betragter 430	423.820	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
158	GR-betragter 431	423.820	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
159	GR-betragter 432	423.820	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
160	GR-betragter 433	423.820	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
161	GR-betragter 434	423.820	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
162	GR-betragter 435	423.820	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
163	GR-betragter 436	423.820	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
164	GR-betragter 437	423.820	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
165	GR-betragter 438	423.820	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
166	GR-betragter 439	423.820	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
167	GR-betragter 440	423.820	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾
168	GR-betragter 441	423.820	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	47 ¹⁾
169	GR-betragter 442	429.359	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
170	GR-betragter 443	429.359	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
171	GR-betragter 444	429.359	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
172	GR-betragter 445	429.359	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
173	GR-betragter 446	429.359	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
174	GR-betragter 447	429.359	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
175	GR-betragter 448	429.359	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
176	GR-betragter 449	429.359	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
177	GR-betragter 450	429.359	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
178	GR-betragter 451	429.359	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
179	GR-betragter 452	429.359	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
180	GR-betragter 453	429.359	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
181	GR-betragter 454	429.359	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
182	GR-betragter 455	429.359	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
183	GR-betragter 456	429.359	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
184	GR-betragter 457	429.359	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betragter (resultatoversigt)

GR beregningspunktliste

Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
185	GR-betragter 458	429.359	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
186	GR-betragter 459	429.359	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	44 ¹⁾
187	GR-betragter 460	429.359	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
188	GR-betragter 461	429.359	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	45 ¹⁾
189	GR-betragter 462	429.359	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	46 ¹⁾
190	GR-betragter 463	434.897	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
191	GR-betragter 464	434.897	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
192	GR-betragter 465	434.897	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
193	GR-betragter 466	434.897	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
194	GR-betragter 467	434.897	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
195	GR-betragter 468	434.897	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
196	GR-betragter 469	434.897	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
197	GR-betragter 470	434.897	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
198	GR-betragter 471	434.897	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
199	GR-betragter 472	434.897	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
200	GR-betragter 473	434.897	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
201	GR-betragter 474	434.897	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
202	GR-betragter 475	434.897	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
203	GR-betragter 476	434.897	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
204	GR-betragter 477	434.897	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
205	GR-betragter 478	434.897	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
206	GR-betragter 479	434.897	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
207	GR-betragter 480	434.897	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
208	GR-betragter 481	434.897	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
209	GR-betragter 482	434.897	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
210	GR-betragter 483	434.897	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	43 ¹⁾
211	GR-betragter 484	440.436	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
212	GR-betragter 485	440.436	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
213	GR-betragter 486	440.436	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
214	GR-betragter 487	440.436	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
215	GR-betragter 488	440.436	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
216	GR-betragter 489	440.436	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
217	GR-betragter 490	440.436	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
218	GR-betragter 491	440.436	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
219	GR-betragter 492	440.436	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
220	GR-betragter 493	440.436	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betragter (resultatoversigt)

GR beregningspunktliste

Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
221	GR-betragter 494	440.436	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
222	GR-betragter 495	440.436	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
223	GR-betragter 496	440.436	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
224	GR-betragter 497	440.436	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
225	GR-betragter 498	440.436	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
226	GR-betragter 499	440.436	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
227	GR-betragter 500	440.436	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
228	GR-betragter 501	440.436	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
229	GR-betragter 502	440.436	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
230	GR-betragter 503	440.436	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	40 ¹⁾
231	GR-betragter 504	440.436	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
232	GR-betragter 505	445.974	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
233	GR-betragter 506	445.974	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
234	GR-betragter 507	445.974	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
235	GR-betragter 508	445.974	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
236	GR-betragter 509	445.974	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
237	GR-betragter 510	445.974	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
238	GR-betragter 511	445.974	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
239	GR-betragter 512	445.974	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
240	GR-betragter 513	445.974	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
241	GR-betragter 514	445.974	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
242	GR-betragter 515	445.974	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	30 ¹⁾
243	GR-betragter 516	445.974	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	39 ¹⁾
244	GR-betragter 517	445.974	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
245	GR-betragter 518	445.974	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	41 ¹⁾
246	GR-betragter 519	445.974	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	37 ¹⁾
247	GR-betragter 520	445.974	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
248	GR-betragter 521	445.974	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	33 ¹⁾
249	GR-betragter 522	445.974	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	32 ¹⁾
250	GR-betragter 523	445.974	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
251	GR-betragter 524	445.974	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	38 ¹⁾
252	GR-betragter 525	445.974	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	42 ¹⁾
253	GR-betragter 526	451.513	475.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
254	GR-betragter 527	451.513	470.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
255	GR-betragter 528	451.513	465.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	25 ¹⁾
256	GR-betragter 529	451.513	460.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	30 ¹⁾



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / GR-betragter (resultatoversigt)

GR beregningspunktliste


Nr.	Betegnelse	Position [m]			Start	Blikvinkelområde [°]			Maks.
		X	Y	Z		Slut	Increment	Inclination	
257	GR-betragter 530	451.513	455.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	33 ¹⁾
258	GR-betragter 531	451.513	449.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
259	GR-betragter 532	451.513	444.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
260	GR-betragter 533	451.513	439.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
261	GR-betragter 534	451.513	434.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
262	GR-betragter 535	451.513	429.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
263	GR-betragter 536	451.513	424.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	31 ¹⁾
264	GR-betragter 537	451.513	419.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
265	GR-betragter 538	451.513	413.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
266	GR-betragter 539	451.513	408.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
267	GR-betragter 540	451.513	403.628	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾
268	GR-betragter 541	451.513	398.485	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	35 ¹⁾
269	GR-betragter 542	451.513	393.342	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	33 ¹⁾
270	GR-betragter 543	451.513	388.199	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	28 ¹⁾
271	GR-betragter 544	451.513	383.056	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	27 ¹⁾
272	GR-betragter 545	451.513	377.913	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	34 ¹⁾
273	GR-betragter 546	451.513	372.770	1.600	0.0	360.0	15.0	-2.0	36 ¹⁾

1) Områdets ækvivalente sløringsluminans blev beregnet præcist.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Fodboldbane 1 Beregningsgitter (PA) / Sammenfatning

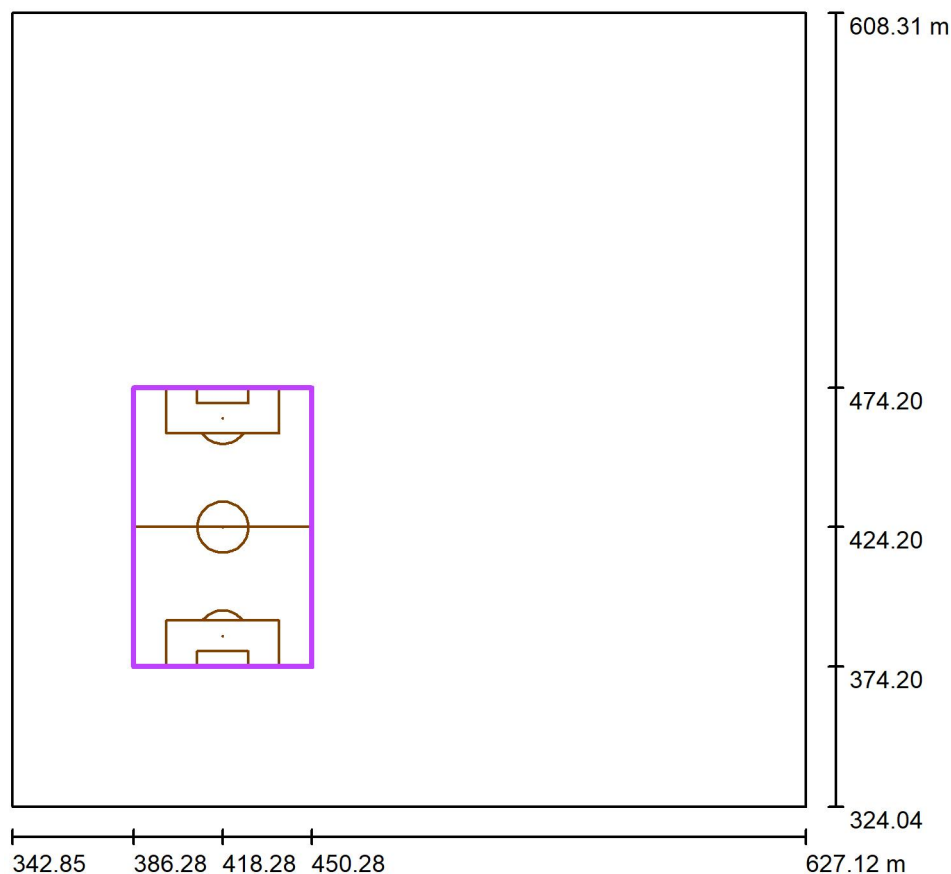

Målestok 1 : 2711

Position: (418.282 m, 424.199 m, 0.000 m)
Størrelse: (100.000 m, 64.000 m)
Rotation: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Type: Normal, Beregningsnet: 21 x 15 Punkter
Tilhører følgende idrætsanlæg: Fodboldbane 1

Resultatoversigt


Nr.	Type	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	H [m]	Kamera
1	lodret	129	78	221	0.61	0.35	/	0.000	/

$E_{h\ m} / E_m$ = Forhold mellem vandret og lodret lysstyrke i midten, H = Målehøjde




Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Fodboldbane 1 Beregningsgitter (PA) / Isolinier (E, lodret)

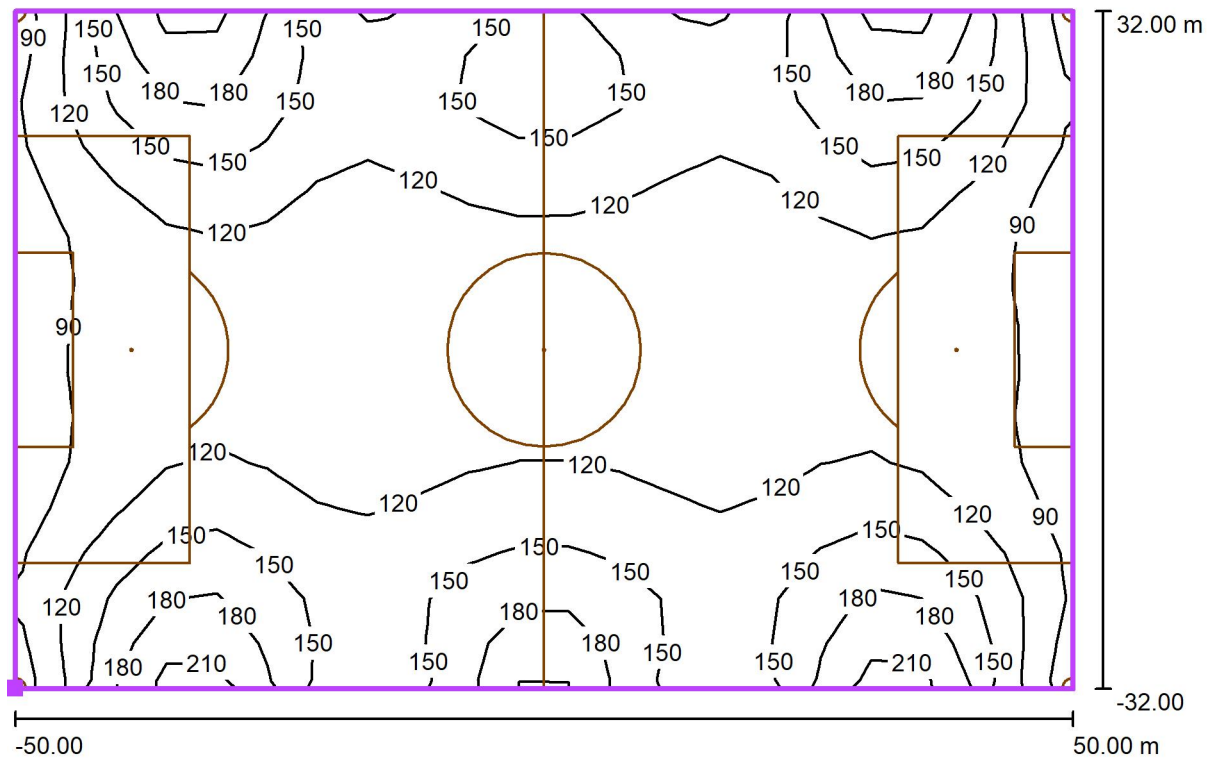

Værdier i Lux, Målestok 1 : 715

Fladens position i den udendørs scene:
Markeret punkt: (386.282 m, 474.199 m, 0.000 m)



Beregningsnet: 21 x 15 Punkter

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
78

E_{max} [lx]
221


E_{min} / E_m
0.61

E_{min} / E_{max}
0.35




Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Fodboldbane 1 Beregningsgitter (PA) / Gråskalering (E, lodret)

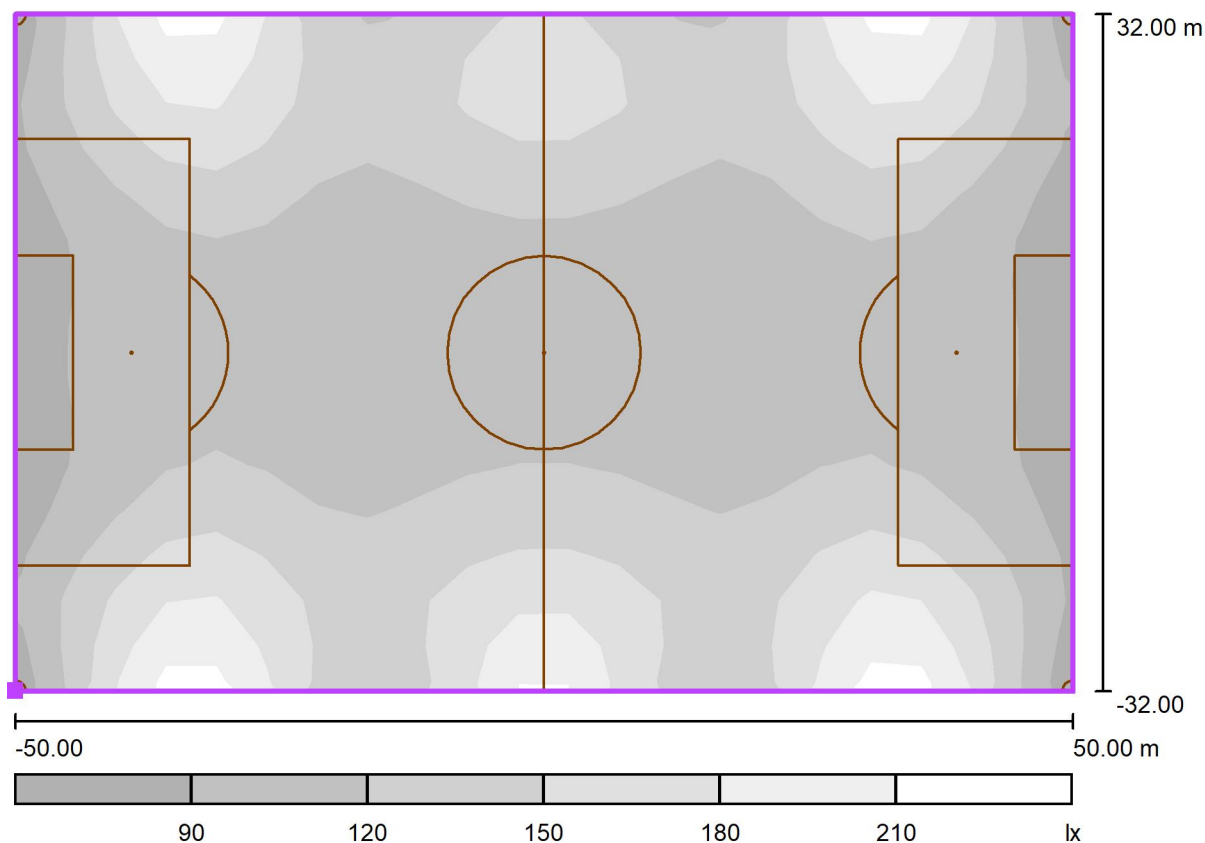

Målestok 1 : 715

Fladens position i den udendørs scene:
Markeret punkt: (386.282 m,
474.199 m, 0.000 m)



Beregningsnet: 21 x 15 Punkter

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
78

E_{max} [lx]
221


E_{min} / E_m
0.61

E_{min} / E_{max}
0.35




Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Fodboldbane 1 Beregningsgitter (PA) / Værdidiagram (E, lodret)

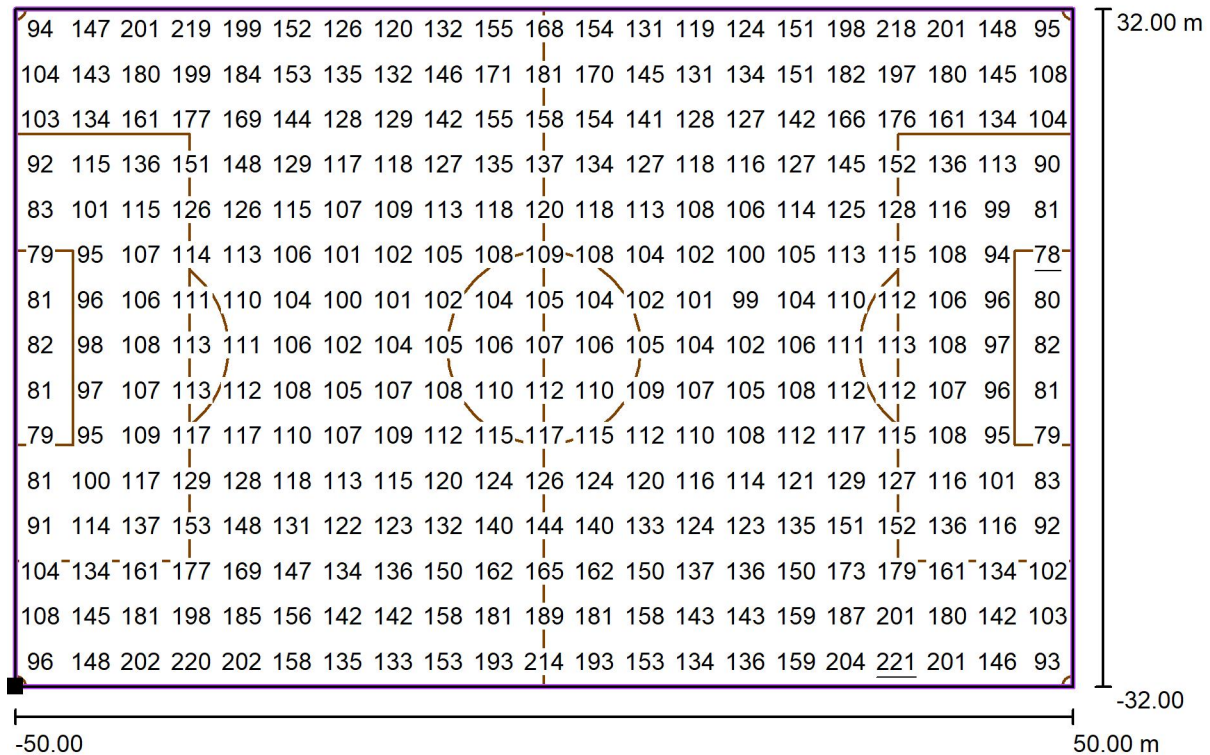

Værdier i Lux, Målestok 1 : 715

Fladens position i den udendørs scene:
Markeret punkt: (386.282 m, 474.199 m, 0.000 m)



Beregningsnet: 21 x 15 Punkter

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
78

E_{max} [lx]
221


E_{min} / E_m
0.61

E_{min} / E_{max}
0.35



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk Alle 4 / Sammenfatning

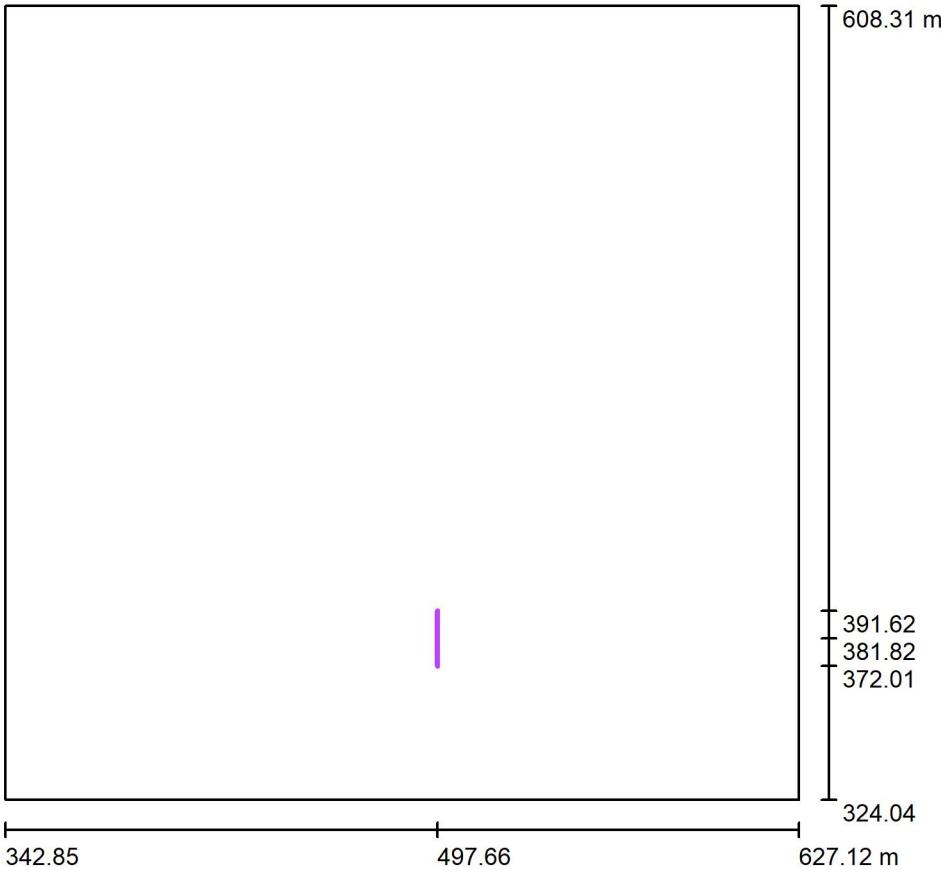

Målestok 1 : 2711

Position: (497.663 m, 381.819 m, 2.034 m)
Størrelse: (3.757 m, 19.611 m)
Rotation: (0.0°, -90.0°, 0.0°)
Type: Normal, Beregningsnet: 3 x 13 Punkter

Resultatoversigt


Nr.	Type	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	H [m]	Kamera
1	lodret	2.35	1.99	2.70	0.85	0.74	/	0.000	/

$E_{h\ m} / E_m$ = Forhold mellem vandret og lodret lysstyrke i midten, H = Målehøjde



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 2 / Sammenfatning

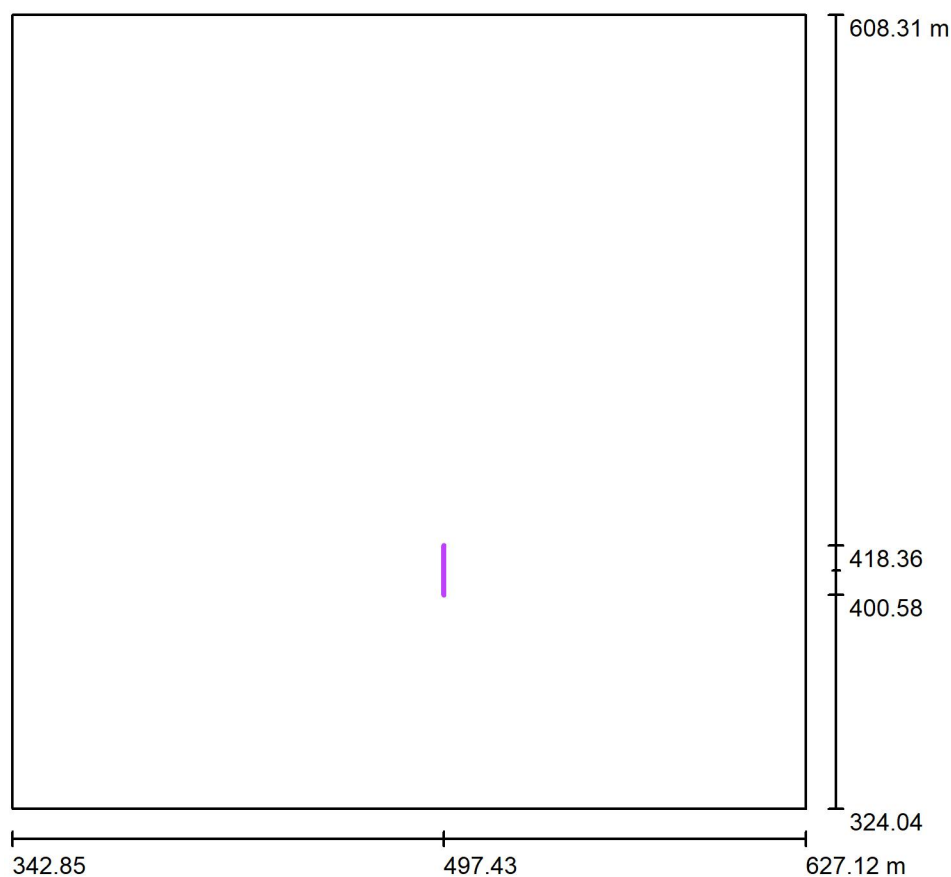

Målestok 1 : 2711

Position: (497.427 m, 409.471 m, 2.034 m)
Størrelse: (3.757 m, 17.784 m)
Rotation: (0.0°, -90.0°, 0.0°)
Type: Normal, Beregningsnet: 3 x 11 Punkter

Resultatoversigt


Nr.	Type	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	H [m]	Kamera
1	Iodret	2.73	2.66	2.85	0.97	0.94	/	0.000	/

$E_{h\ m} / E_m$ = Forhold mellem vandret og lodret lysstyrke i midten, H = Målehøjde



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 1 / Sammenfatning

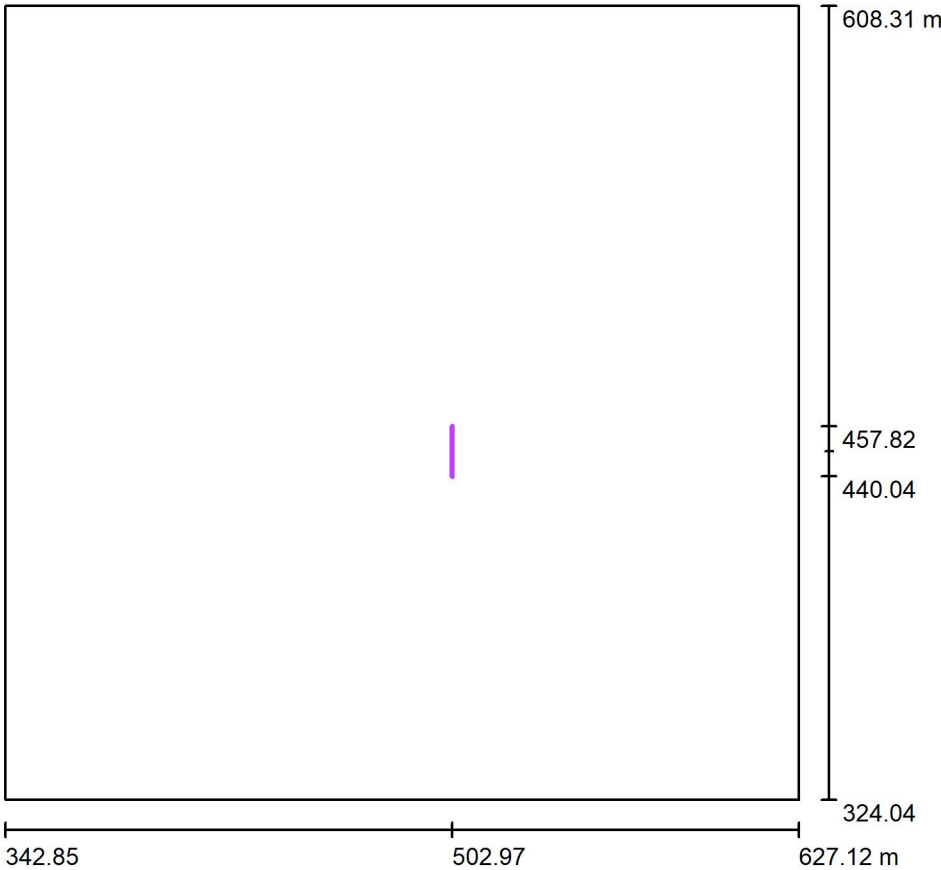

Målestok 1 : 2711

Position: (502.966 m, 448.929 m, 2.034 m)
Størrelse: (3.757 m, 17.784 m)
Rotation: (0.0°, -90.0°, 0.0°)
Type: Normal, Beregningsnet: 3 x 11 Punkter

Resultatoversigt


Nr.	Type	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	H [m]	Kamera
1	lodret	2.16	2.05	2.22	0.95	0.92	/	0.000	/

$E_{h\ m} / E_m$ = Forhold mellem vandret og lodret lysstyrke i midten, H = Målehøjde



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 3 / Sammenfatning

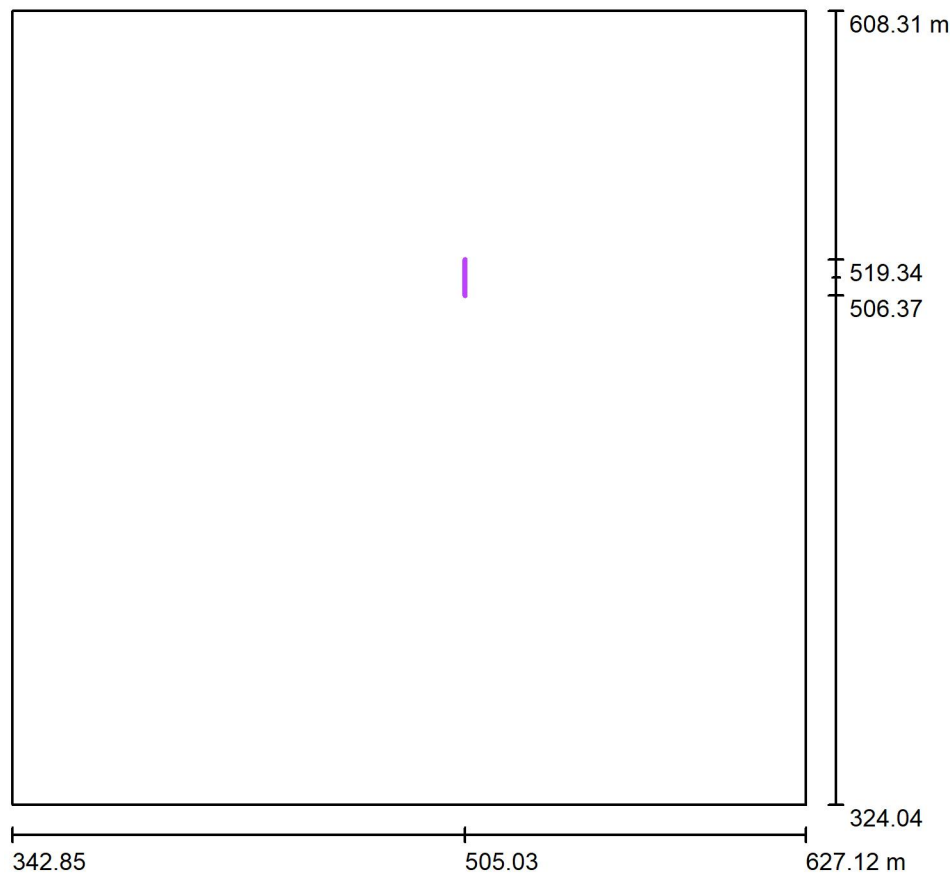

Målestok 1 : 2711

Position: (505.029 m, 512.857 m, 2.555 m)
Størrelse: (2.741 m, 12.972 m)
Rotation: (0.0°, -90.0°, 0.0°)
Type: Normal, Beregningsnet: 3 x 11 Punkter

Resultatoversigt


Nr.	Type	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	H [m]	Kamera
1	Iodret	0.81	0.70	0.92	0.87	0.76	/	0.000	/

$E_{h\ m} / E_m$ = Forhold mellem vandret og lodret lysstyrke i midten, H = Målehøjde



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 5 / Sammenfatning

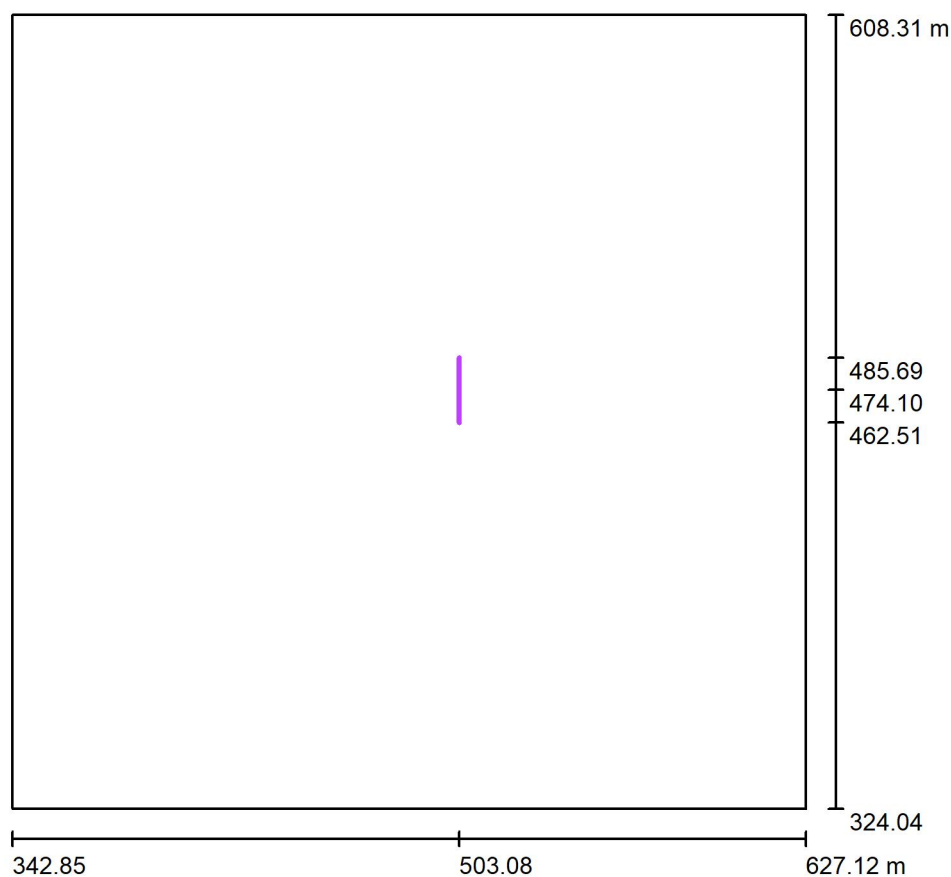

Målestok 1 : 2711

Position: (503.080 m, 474.098 m, 1.784 m)
Størrelse: (4.897 m, 23.179 m)
Rotation: (0.0°, -90.0°, 0.0°)
Type: Normal, Beregningsnet: 3 x 13 Punkter

Resultatoversigt


Nr.	Type	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	H [m]	Kamera
1	lodret	1.70	1.43	1.99	0.84	0.72	/	0.000	/

$E_{h\ m} / E_m$ = Forhold mellem vandret og lodret lysstyrke i midten, H = Målehighøjde



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 5 / Sammenfatning

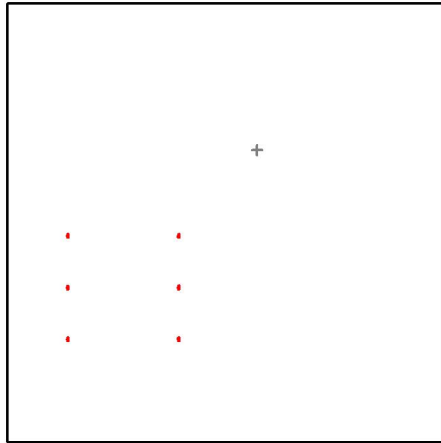

Position: (505.029 m, 513.395 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	3432
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	298
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	116
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	0
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2584
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	611
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	110
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	20
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	399
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1070
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	2441
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	2520
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	39
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2426
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	50



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 5 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	10
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	31
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	0

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 3 / Sammenfatning

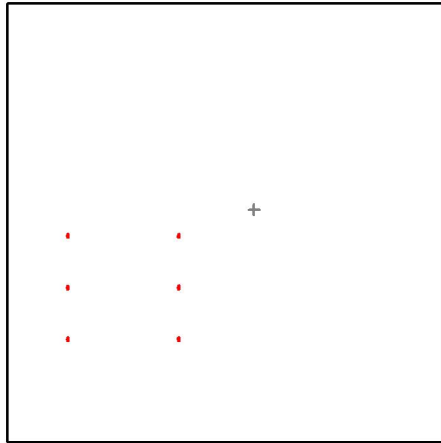

Position: (503.080 m, 474.749 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	3737
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	441
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	140
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	4
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2133
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	1793
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	225
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	55
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	1316
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1712
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	2712
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	3728
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	116
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2973
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	107



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 3 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	11
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	13
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	0

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 1 / Sammenfatning

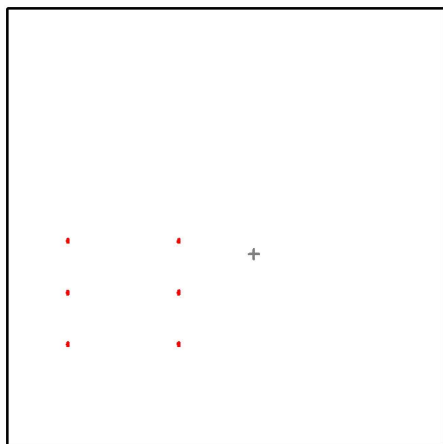

Position: (502.966 m, 449.198 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	4474
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	694
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	113
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	19
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2161
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2773
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	228
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	100
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	3128
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1476
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	3137
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	2887
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	197
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2688
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	151



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 1 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	8
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	11
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	5

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 4 / Sammenfatning

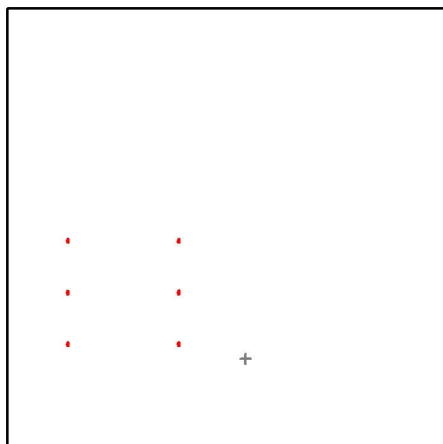

Position: (497.636 m, 381.394 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	495
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	4092
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	11
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	265
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2128
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2305
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	85
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	402
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	2704
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1814
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	1948
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	3102
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	156
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	3662
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	234



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 4 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	11
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	9
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	15

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 4 / Sammenfatning

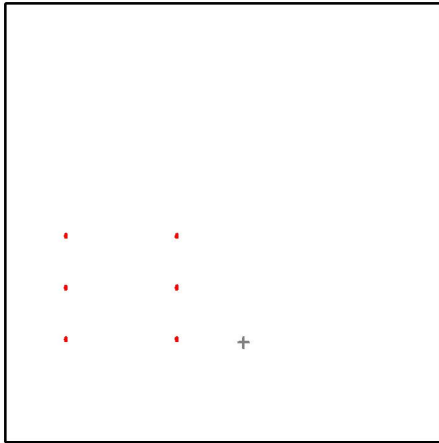

Position: (497.599 m, 388.605 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	549
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	4415
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	18
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	272
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2481
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2328
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	103
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	388
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	2793
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1740
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	2562
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	3025
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	177
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	3394
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	302



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 4 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	10
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	7
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	16

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 4 / Sammenfatning

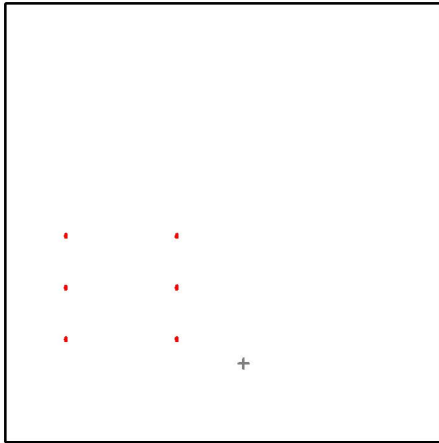

Position: (497.612 m, 375.113 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	457
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	3933
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	7
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	243
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	1821
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2293
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	72
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	379
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	2651
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1879
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	1511
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	3162
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	140
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	3914
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	210



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 4 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	11
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	6
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	16

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 2 / Sammenfatning

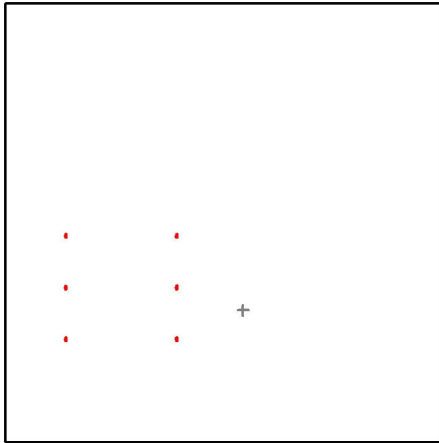

Position: (497.362 m, 409.410 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	903
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	3454
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	47
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	154
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	3024
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2438
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	170
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	346
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	3502
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1519
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	4278
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	2776
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	236
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2967
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	350



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 2 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	7
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	5
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	11

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 2 / Sammenfatning

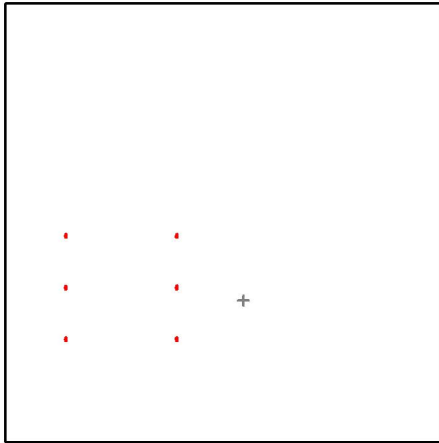

Position: (497.390 m, 415.833 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	1135
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	2620
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	60
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	117
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2959
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2585
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	195
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	300
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	3794
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1508
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	4509
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	2794
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	262
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2945
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	328



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 2 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	6
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	5
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	9

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 2 / Sammenfatning

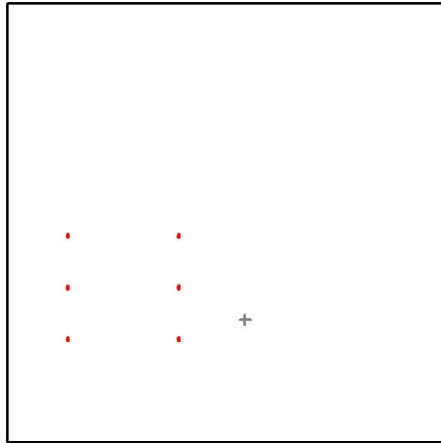

Position: (497.337 m, 403.490 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	761
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	4157
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	37
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	184
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	3004
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2351
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	148
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	381
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	3251
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1559
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	3870
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	2833
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	218
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	3007
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	360



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 2 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	8
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	5
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	13

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 1 / Sammenfatning

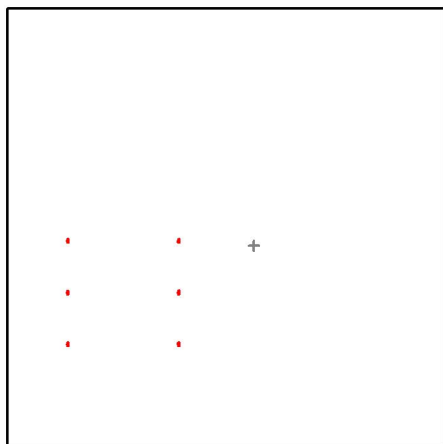

Position: (502.966 m, 454.624 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	4491
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	603
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	126
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	13
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2157
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2654
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	221
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	89
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	2706
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1532
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	2958
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	3036
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	185
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2760
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	142



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 1 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	9
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	12
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	6

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 1 / Sammenfatning

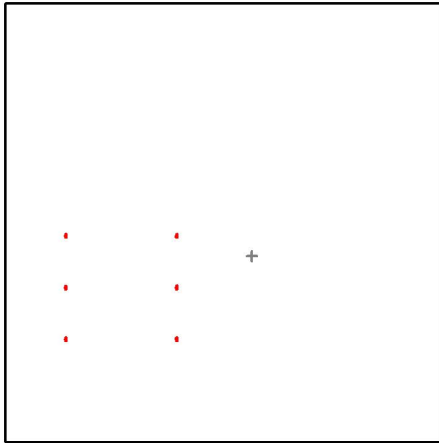

Position: (502.966 m, 444.655 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	4079
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	791
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	102
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	24
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2181
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2817
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	225
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	109
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	3454
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1430
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	3308
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	2830
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	202
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2637
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	158



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 1 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	7
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	11
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	5

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 3 / Sammenfatning

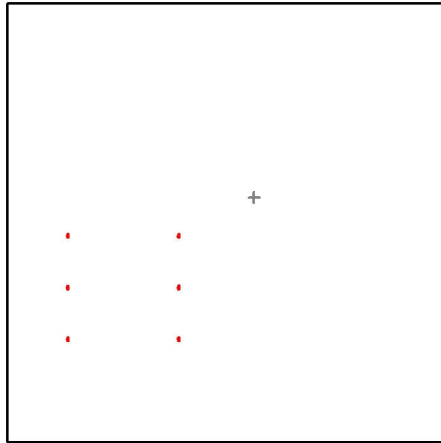

Position: (503.080 m, 482.715 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	3631
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	402
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	133
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	3
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2157
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	1452
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	200
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	46
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	960
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1730
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	2628
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	3908
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	99
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2998
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	93



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 3 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	11
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	15
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	0

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 3 / Sammenfatning

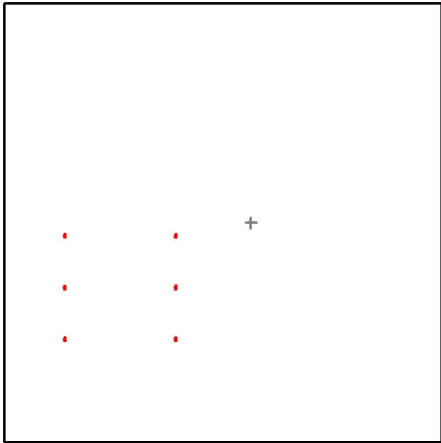

Position: (503.080 m, 466.098 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	4001
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	493
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	144
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	6
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2150
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	2180
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	241
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	68
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	1835
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1631
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	2783
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	3422
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	140
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2892
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	123



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 3 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	11
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	13
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	0

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 5 / Sammenfatning

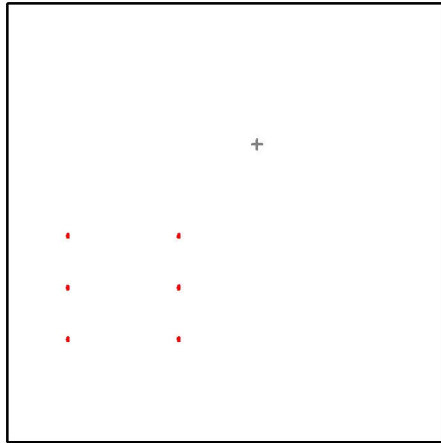

Position: (505.029 m, 517.068 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	3477
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	287
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	113
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	0
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2610
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	551
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	103
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	19
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	375
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	975
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	2468
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	2271
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	35
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2308
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	47



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 5 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder


Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	10
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	35
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	0

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 5 / Sammenfatning

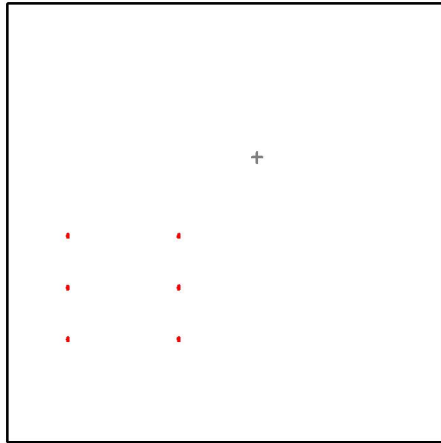

Position: (505.029 m, 508.558 m, 2.000 m)

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
1	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	3446
2	FL28-1K2-5070-F19813	382.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	312
3	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	458.496	15.000	Lysåbning 1	118
4	FL28-1K2-5070-F19813	454.282	389.990	15.000	Lysåbning 1	0
5	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	2518
6	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	701
7	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	457.660	15.000	Lysåbning 1	119
8	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	390.738	15.000	Lysåbning 1	23
9	FL28-1K2-5070-F19814	382.267	423.445	15.000	Lysåbning 1	436
10	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	1202
11	FL28-1K2-5070-F19814	382.251	424.969	15.000	Lysåbning 1	2418
12	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	2861
13	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	456.837	15.000	Lysåbning 1	46
14	FL28-1K2-5070-F19814	382.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	2577
15	FL28-1K2-5070-F19814	454.282	391.561	15.000	Lysåbning 1	54



Designer
Telefon
Fax
E-mail

Udendørs scene 1 / Lysscene 1 / Goldbæk alle 5 / Sammenfatning

Mulige fejlkilder

Nr.	Armatur	Position [m]			Lysåbning	Lysstyrke [cd]
		X	Y	Z		
16	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.282	424.199	15.000	Lysåbning 1	11
17	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	425.199	15.000	Lysåbning 1	28
18	FL28-1K2-5070-F19814+BC50	454.263	423.397	15.000	Lysåbning 1	0

Alle lysarmaturer i den udendørs scene er oplistet.